

TINKA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ SPAUSTAI



ĮVAIRIOS GALIMYBĖS NAUDOTI SU SPAUSTAIS



PJOVIMAS BE SPAUSTŲ



**1. Perforuotos plokštės**  
Nuimamos, reguliuojamos  
65 mm storio plokštės.  
Maks. apkrova 80 kg.

**6. Aliumininės braunos.**  
Su integruotais bėgiais  
ir keičiamomis  
plastikinėmis  
tarpinėmis, kurios  
padaro erdvę tarp  
pjovimo disko ir stalo  
rėmo.



**5. Ruošinio  
Laikikliai.**  
Nuimami,  
reguliuojami ir  
sulankstomi.  
Max 80 kg.



**4. Sutvirtinimai.**  
Tikslius ir stabilus  
nustatymas darbinio  
aukščio.



**2. Vyriai.**  
Lengvai reguliuojami.



**3. Rėmas / Pjovimo platforma.**  
Reguliuojamas, stabilus,  
sulankstomas, tvirtas ir  
ilgaamžis.



(TINKA VISOS KREIPIANČIOSIOS LINIUOTĖS)



TIESUS IR GREITAS PJOVIMAS

DIDELI DARBAI (MAŽOSE ERDVĖSE)  
NESULENKTAS, BET PASTATYTAS



KAI REIKIA ATREMTI

WALKO YRA PATOGUS IR UNIVERSALUS DARBASTALIS PROFESIONALAMS IR MEISTRAMS

DIDELIS PJOVIMO PAGRINDAS  
(TINKA VISOS KREIPIANČIOSIOS  
LINIUOTĖS)



PUIKUS PJOVIMO PAGRINDAS



PATOGUS DARBINIS AUKŠTIS



NEELINIS DAUGIAFUNKCIONALUMAS



NEPAKEIČIAMAS MAŽOSE ERDVĖSE



PATOGIAI, STABILIAI IR GREITAI



PASILENGVINK DARBA



Aukštos kokybės olandų išradimas

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PRIEDUS, MODELIOUS IR PANAUDOJIMĄ WWW.WALKO.LT

WALKO yra registruotas prekinis ženklas  
Autorinės teisės 2006 NL WALKO-Tools B.V.

Abu modeliai naudojami tv. pozicijose: ištiesti ant žemės, sulankstyti pagal norimą statumą, atremti ar pritvirtinti prie sienos

# PATI TOBULIAUSIA IR UNIVER- SALIAUSIA MEISTRO DARBO VIETA

# TAI DAUGIAFUNKCINĖ PJOVIMO IR DARBASTALIO SISTEMA

## WALKO-ASORTIMENTAS



### WALKO-RĖMAS

Darbastalio bazė.  
Standartinėje komplektacijoje būna kartu su plokščėmis ir jų laikikliais.  
Galima naudoti kaip platformą pjaustymui.  
Lengvas nešiotis.



### PLOKŠČIŲ LAIKIKLIAI

Greitam plokščių nuėmimui ir uždėjimui.  
Tinka standartinėms ir/ar savadarbėms plokščėms.



### PERFORUOTOS PLOKŠTĖS

Greitam ruošinių tvirtinimui su Ø 20mm skylėmis, kurios išsidėsčiusios per visą plokščę.



### RUOŠINIŲ LAIKIKLIAI

Pagalbiniai laikikliai ruošiniams pasidėti ant rėmo



### GREITŲ SPAUSTŲ KOMPLEKTAS

Šie dviejų dalių spausai greitai ir tiksliai užfiksuoja ruošinį perforuotose plokščėse.  
Tvirtinasi į Ø 20 mm skyles.




### TVIRTINIMAI PRIE SIENOS

Naudoti ar saugoti WALKO rėmą vertikaliai ant sienos. Rėmas užsifiksuoja stačiu kampu.  
Rėmas lengvai nusiima, kai jį pakeli.



### RATUKAI

Ratukai suteikia daugiau mobilumo.  
Montuojasi išorinėje rėmo pusėje.



### ATSARGINIŲ TARPINIŲ KOMPLEKTAS

Tarpinės apsaugo aliumininį rėmą nuo disko įpjovimų. Tarpinės keičiamos maždaug kas tris metus, priklausomai nuo naudojimo.  
Kiekvienam rėmui atskiras tarpinių komplektas.




### GREITOS FIKSACIJOS SPAUSTAI

Idealiai tinka WALKO. Fiksuojasi į perforuotas plokščės skyles.

## SPECIFIKACIJOS

### WALKO-4 MKII

Aukščio reguliavimas kas : 65 mm  
Saugus pjovimo gylis : 29 mm  
Reguliuojamas kampas : 15°  
Rėmo svoris : 19 kg  
Bendras svoris : 31,2 kg

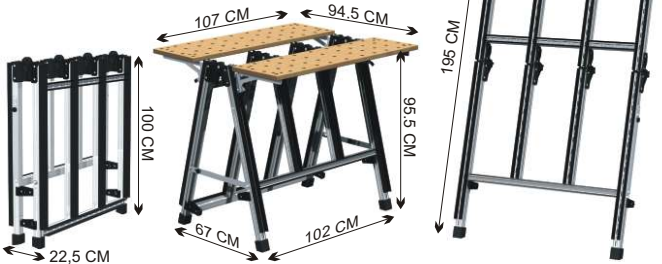

### WALKO-3 MKII

Aukščio reguliavimas kas : 65 mm  
Saugus pjovimo gylis : 29 mm  
Reguliuojamas kampas : 15°  
Rėmo svoris : 15 kg  
Bendras svoris : 24,6 kg



Jūsų dileris:

**WWW.WALKO.LT**

WALKO oficialus atstovas:

**UAB GEPET SYSTEM**

Elektrėnų g. 1S, LT-51192 Kaunas

+370 610 70878 info@gepetsystem.lt

Šiame lankstinuke gali būti spausdinimo klaidos.  
Visos teisės saugomos  
WALKO-TOOLS B.V (NL)

# W WALKO® JŪSŲ MOBILI DARBO VIETA



**TAI DAUGIAU NEI DARBASTALIS!**



**PASIŽIURĖKITE DEMONSTRACIJĄ FILMĄ SVETAINĖJE WWW.WALKO.LT**

**JŪS NENORIT TIK DARBASTALIO, JUMS REIKIA WALKO**

**GERI ĮANKIAI PASITEISINS NAUDODAMI SU WALKO**